設計概要

件名	秋田新都市地区公園あずまや建築工事
工事場所	秋田市小阿地字下堤地内
構造	木造平家建
面積	床面積 109.01 ㎡　建築面積 129.08 ㎡ 展望デッキ 162.00 ㎡
備考	外部木部見え掛りはすべて防腐剤塗とする 小屋裏換気孔(ベントキャップ SUS φ150) 4箇所 屋根及び外壁下地構造用合板はビス止め@150とする

外部仕上表

屋根	ガルバリウム鋼板横葺 厚0.4　下葺ルーフィング22kg
	野地板　構造用合板 厚12
軒裏	杉小幅板張 厚9
	防腐剤塗
外壁	天然木板サイディング張(レッドウッド材 厚15)　防腐剤塗
	防湿シート(タイベック程度)　下地構造用合板 厚9
基礎	鉄筋コンクリート布基礎　外部見え掛りコンクリート打放し仕上
展望デッキ	床 天然木板張(ジャラ材 30X105)　防腐剤塗
	手摺 レッドウッド材　防腐剤塗
断熱材	天井・壁共　住宅用断熱材(グラスウール 10K)厚100
	床(トイレ土間下)　ポリスチレン発泡材 1種 厚30
開口部	金属製建具(アルミサッシ)　木製建具

内部仕上表

室名	床	巾木	腰	壁	天井	天井高	備考
ホール	天然木板張(ジャラ材 30X105)	———	———	———	杉小幅板張 厚9		手摺レッドウッド材 木製ベンチ
	防腐剤塗				防腐剤塗　小屋梁共		
コミュニティ・ふれあいルーム	全上	———	———	———	全上		手摺レッドウッド材 木製テーブル 木製ベンチ
男子トイレ	磁器質タイル 150角	———	磁器質タイル100角(接着張)　H=1,200	杉小幅板張 厚15　C L	シナ合板 厚4　C L	2,500	ピクトプレート(木製)
	下地モルタル 厚37		下地無石綿セメントケイ酸カルシウム板 厚8		格子組 45X60@303　C L		カガミ(盗聞防止用・防湿タイプ)
女子トイレ	全上	———	全上	全上	全上	2,500	ピクトプレート(木製)
							カガミ(盗聞防止用・防湿タイプ)
多目的トイレ	全上	———	全上	全上	全上	2,500	ピクトプレート(木製)・ベビーベッド・ベビーチェア
							カガミ(盗聞防止用・防湿タイプ)
物置	コンクリートコテ仕上(6種)	木製　H=100	ラワン合板 厚12(タイプ1)	ラワン合板 厚12(タイプ1)	無石綿セメントケイ酸カルシウム板 厚6	2,500	棚 2 段
		O S			目隠し壁　E P		

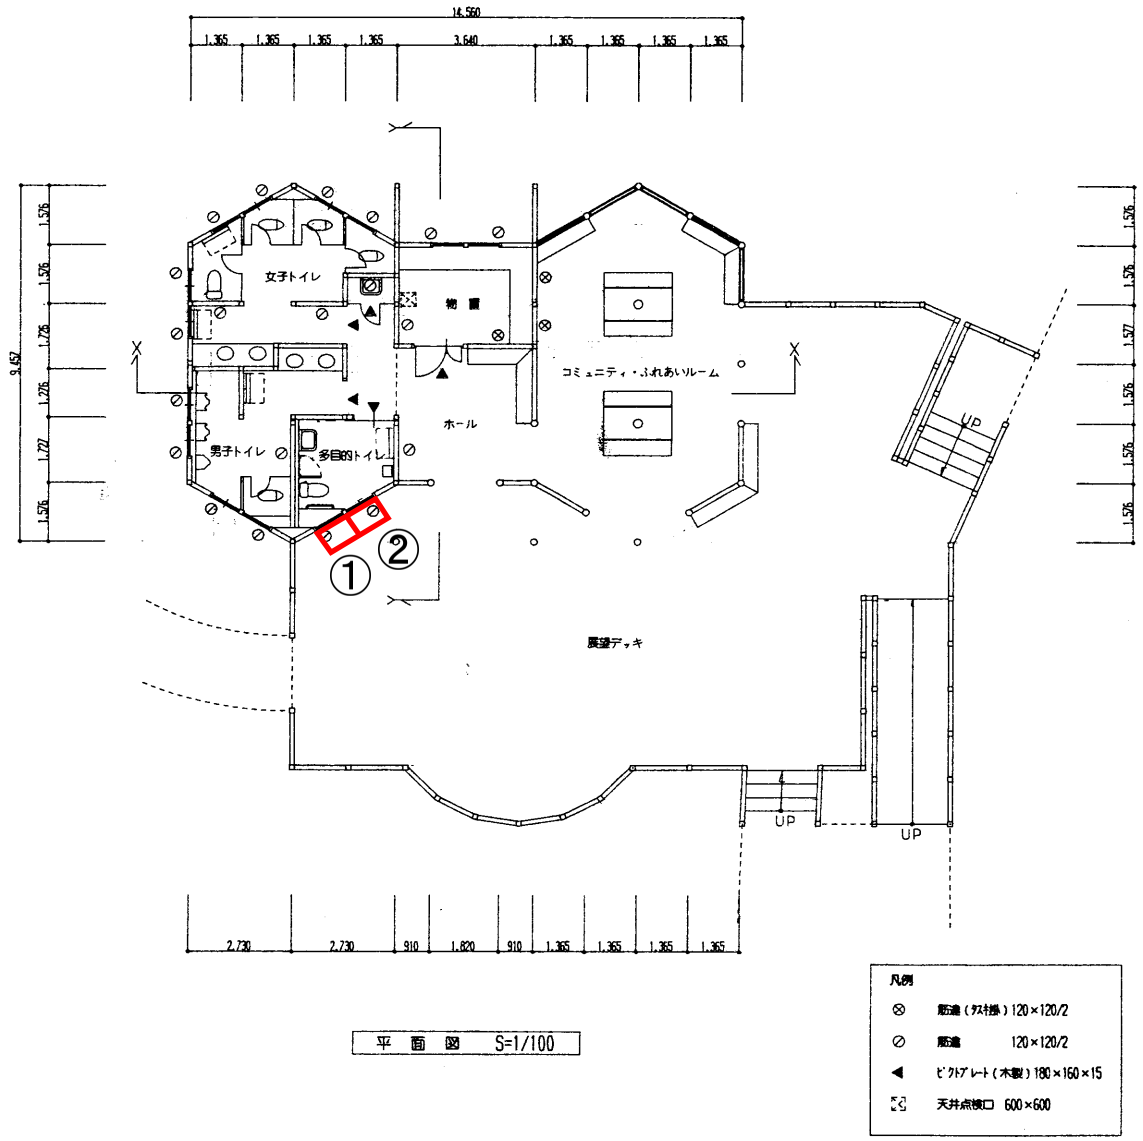

平面図 S=1/100

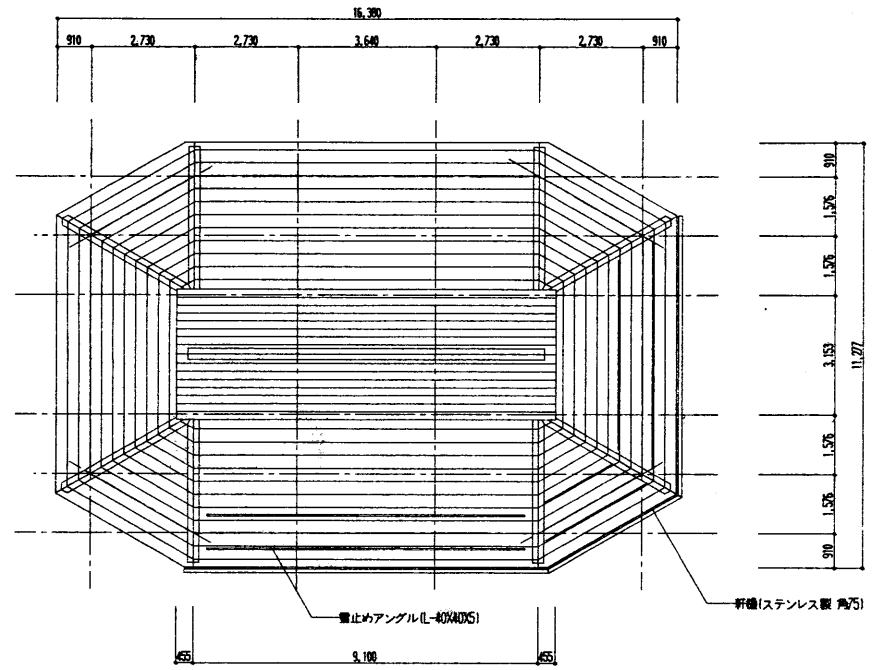

屋根伏図 S=1/100

御所野ふれあい地区公園